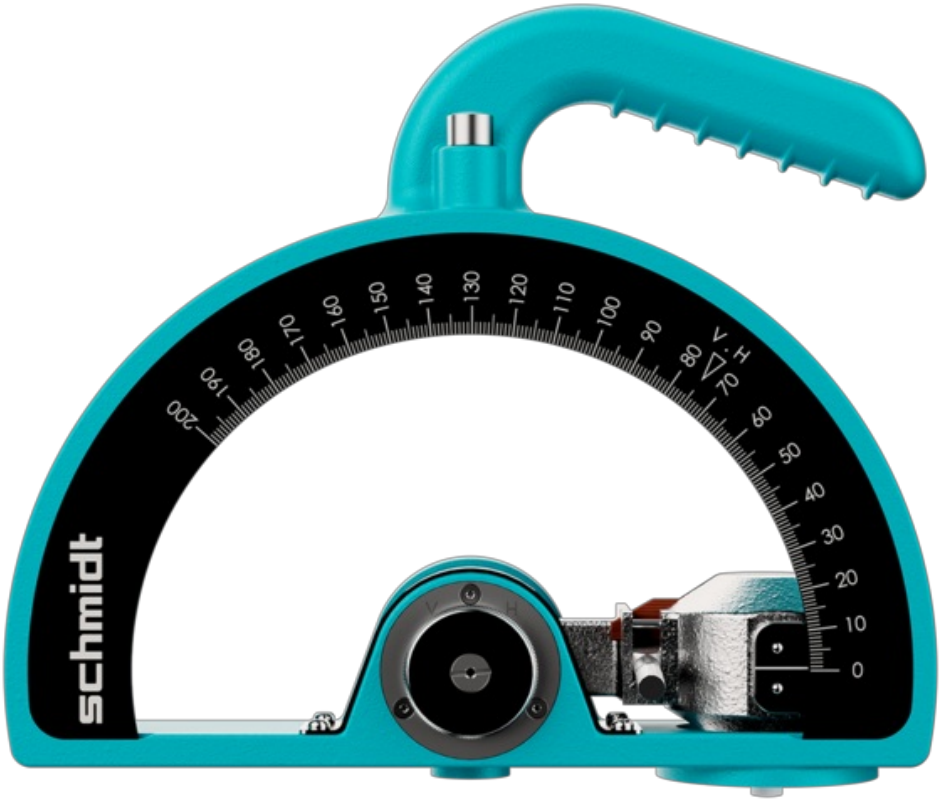

Отбойные молотки Шмидта

Schmidt OS-120

Маятниковый молоток Шмидта для контроля таких мягких материалов, как легкий бетон, гипсовые плиты, свежий бетон и раствор, используемый для швов кирпичной кладки

Разрешение и глубина

Единственный молоток Шмидта для контроля прочности на сжатие в диапазоне до 5 МПа.

Универсальность

Крупная полукруглая шкала с высоким разрешением.

Опыт пользователей

Две модели для контроля свежего бетона и раствора.

Программное обеспечение / Приложение для рабочего пространства

Блок обработки / датчик

Энергия удара	0,833 Нм
Диапазон прочности на сжатие	1-5 Н/мм2 (145-725 psi)
Дисплей	Механическая шкала

Маятниковые молотки Schmidt OS-120 предназначены для испытаний на более мягких материалах, таких как легкий бетон, гипсовые плиты, свежий бетон и раствор для расшивки швов в кирпичной кладке.

SWISS MADE

Представленные в более чем 100 странах мира, мы предоставляем инспекторам и инженерам всего мира наиболее полный спектр решений InspectionTech, сочетающих интуитивно понятное программное обеспечение и датчики швейцарского производства.
www.screeningeagle.com

Запрос цитаты

Машинный перевод и автоматическая генерация на (английская версия преобладает): 28.10.2021
Авторское право © 2021 Screening Eagle Technologies. Все права защищены.